AF-10

- FUNCIONAMENTO:

Ao fechar a porta do veículo, dê a partida e pressione o botão secreto para que o veículo não seja bloqueado pelo tempo configurado pelo Jp1, caso contrario o veículo será desligado. Toda vez que a porta for aberta ou fechada, conforme configuração do Jp2, o anti-furto irá contar o tempo determinado até o bloqueio do mesmo, caso seja pressionado o botão secreto, o anti-furto irá interromper até que a porta do veículo seja aberta novamente.
O módulo AF-10 simula falha do veículo 25 segundos antes de bloquear totalmente.

- Ativação e Desativação do Módulo Antifurto

Para Desativar o Módulo Antifurto, é necessário ligar a Chave de Ignição e pressionar 6 vezes consecutivas o Botão Secreto, toda vez que o veiculo estiver com a Ignição Ligada, o Módulo Antifurto irá sinalizar através do LED do Painel, piscando uma vez a cada 2 segundos, para avisar ao motorista que esta desativado.

Para Ativar o Módulo Antifurto, é necessário ligar a Chave de Ignição e pressionar 6 vezes consecutivas o Botão Secreto, voltando ao seu funcionamento NORMAL.

Exemplo: Toda vez que for se ausentar e deixar seu veiculo com terceiros (Lavagem, manobrista, oficina mecânica, etc.), para não informar onde se encontra o Botão Secreto do Módulo Antifurto do seu veiculo, terá como opção Desativar seu sistema Antifurto, podendo reativá-lo novamente assim que achar necessário.

- GARANTIA:

12 meses a partir da data de venda, cobrindo somente com instalação adequada, obedecendo a todas as especificações descritas no manual de instalação. A garantia não cobre instalação incorreta e se o módulo estiver com marcas de umidade, água, óleo ou outras substâncias e cabos ligados de maneira inadequada, bem como unidades queimadas (torradas).

A CONQUEST não se responsabiliza por danos ou furtos do veículo. **Em nenhuma circunstância essa garantia, ou o produto por ela coberto deve ser entendida como garantia ou apólice de seguro contra perda ou roubo.**
Periodicamente, teste o sistema por completo, em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a CONQUEST.

Observação: Sempre utilize fusível nas instalações.

- DADOS TÉCNICOS: - Consumo (aproximado): 10mA
- Corrente de Bloqueio: 20A
- Sensor de Porta: Negativo

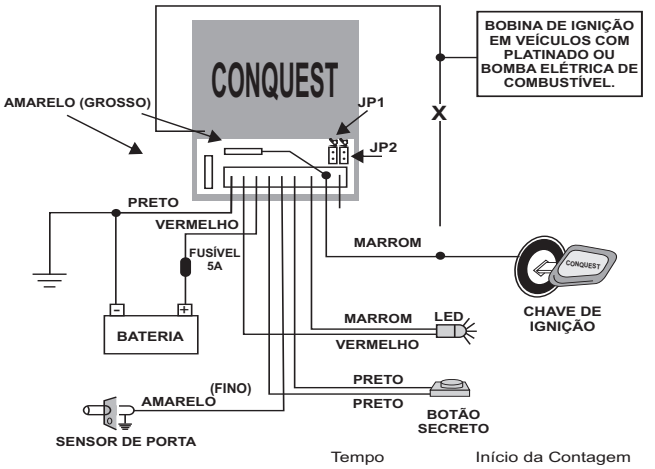

Tempo	Início da Contagem
JP1 COM - 2:30 MINUTOS SEM - 1:00 MINUTO	JP2 COM - AO FECHAR A PORTA SEM - AO ABRIR A PORTA

COMPRADOR:		
RG:	**CPF:**	
VEÍCULO:	**ANO:**	**MODELO:**
REVENDEDOR:		
CIDADE:		
NOTA FISCAL:		